




Lautsprecher GS-2006.220-L
Gehäuse aus Edelstahl gebürstet,
LM-Blende natur eloxiert mit
5m Anschlusskabel

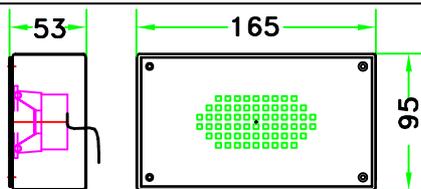


Lautsprecher GS-2006.230-L
Gehäuse aus Edelstahl gebürstet,
LM-Blende natur eloxiert mit
5m Anschlusskabel

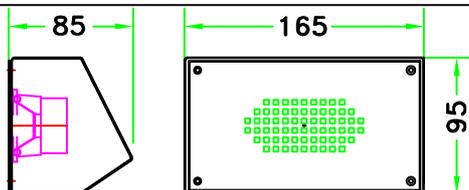


Lautsprecher GS-2006.240-L
UP/Einbau mit Doppelhohlwanddose,
LM-Blende natur eloxiert mit
5m Anschlusskabel

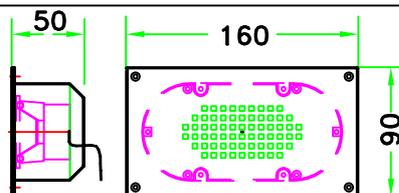


Lautsprecher GS-2006.250-L
UP/Einbau mit Hohlwanddose 68/47mm,
LM-Blende lackiert in weißaluminium
RAL9006 mit 5m Anschlusskabel




Lautsprecher GS-2006.280-L
im Dreikantgehäuse aus LM, lackiert
in weißaluminium RAL9006
mit 5m Anschlusskabel

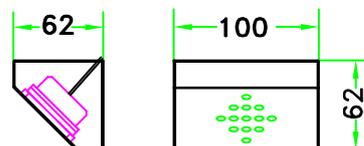

Lautsprecher GS-2006.260-L
im Flachgehäuse aus LM, lackiert
in weißaluminium RAL9006
mit 5m Anschlusskabel



Lautsprecher GS-2006.270-L
im Dreikantgehäuse aus LM, lackiert
in weißaluminium RAL9006 mit 2 Stk.
Lautsprecher und 5m Anschlusskabel
Länge des Gehäuses= 700mm

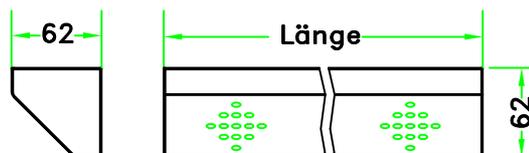

Verlängerung des Dreikantgehäuses, je 100mm