


Außenwand-Trennwand-Durchgabemulde für den Außen- und Innenbereich

nach UVV-Kassen

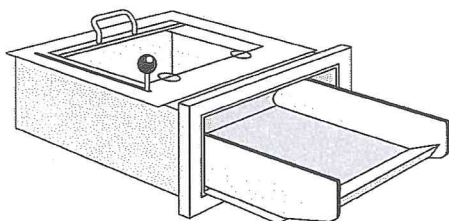


Schiebemulde als Durchgabe für den Einbau unter der Schalterverglasung eines Außenwand- / Trennwandschalters mit außenwandbündigem Anschluss. Dieses Modell

ist für den Auto-Abfertigungsschalter so konstruiert, dass die nach vorn zusätzlich offene Mulde eine Bedienung aus einem Fahrzeug erleichtert. Sonst wie Typ CD-642-P-D, jedoch mit größerer Durchgabehöhe für Aktenordner, Kassetten usw. Im geschlossenen Zustand ist die Schiebemulde nach außen durch eine Frontklappe wetterfest verschlossen. Innenseitig schließt eine Makrolon-Deckklappe die Eingabe- und Entnahme-



öffnung. Für einen Durchgabevorgang wird der Muldenwagen mit dem Stellhebel nach außen, mit automatisch öffnender Frontklappe, durch den Frontrahmen bewegt.

Draufsicht

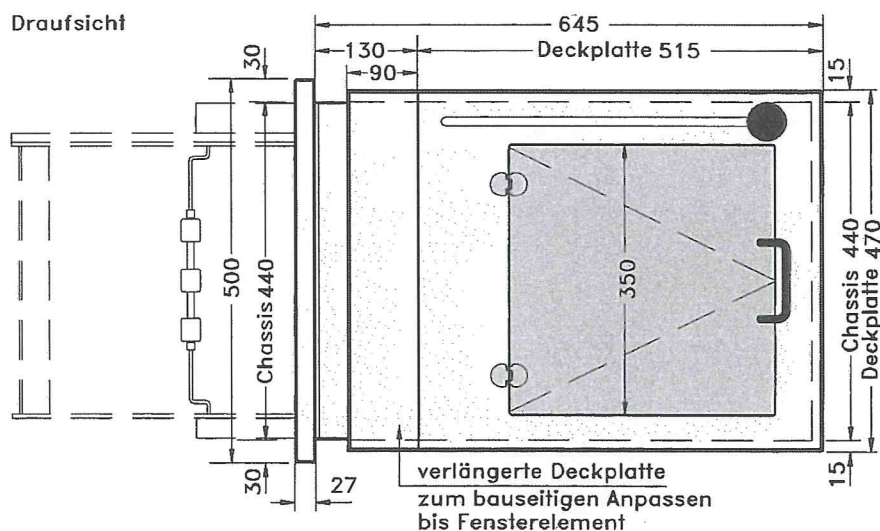

Die Schiebemulde wird durch Einschub von außen in die bauseitige Konstruktionsöffnung montiert. Der äußere Deckrahmen dient dem Anschluss zum Bauwerk und wird durch Versiegelung wetterfest. Das Gerätechassis ist innen zu unterstützen. Eine Demontage des Gerätes sollte möglich bleiben.

Andersfarbige Lackierungen sind möglich.

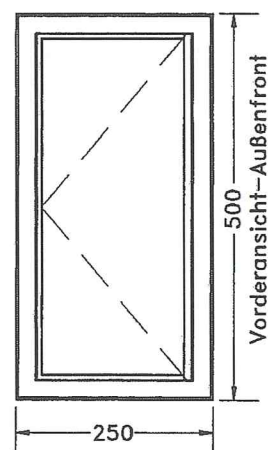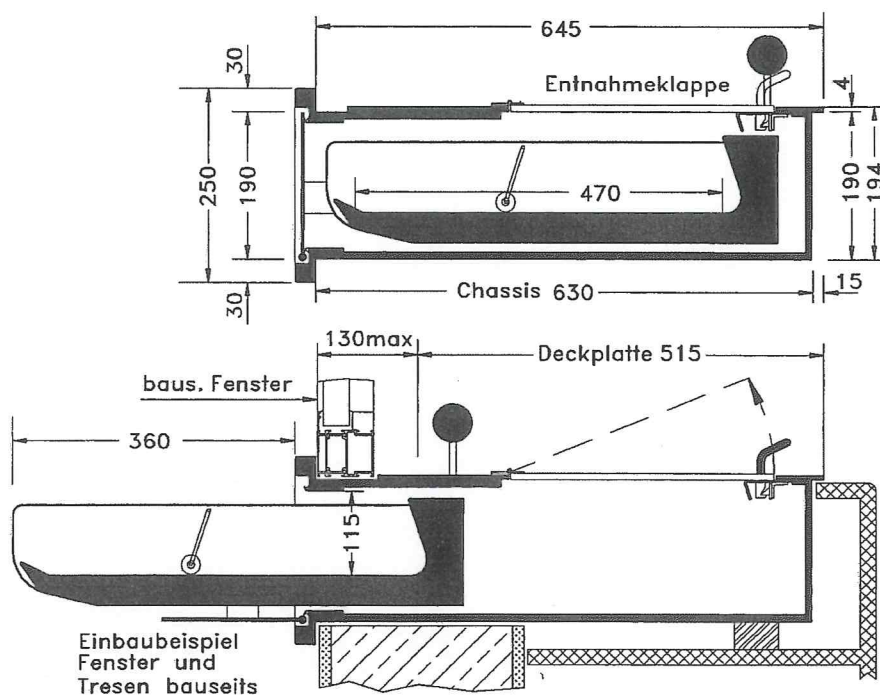

Durchgabemaße:

Breite 350 mm
Länge 470 mm
Höhe 115 mm