


# Schiebemulde

# CD-642-SP-D

**Außenwand-Trennwand-Durchgabemulde für den Außen- und Innenbereich mit Schaltersprechanlage**


nach UVV-Kassen

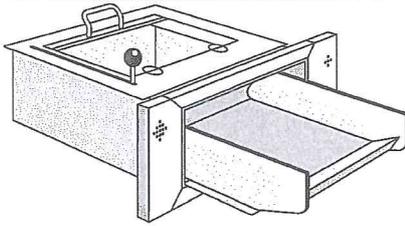

Schiebemulde als Durchgabe für den Einbau unter der Schalterverglasung eines Außenwand- / Trennwandschalterfensters mit außenwandbündigem Anschluss. Eine Außen-

sprechstelle mit Mikrophon und Lautsprecher ist an der Außenfront der Schiebemulde integriert. Dieses Modell ist für den Auto-Kassenschalter so konstruiert, dass die nach vorn zusätzlich offene Mulde eine Bedienung aus einem Fahrzeug erleichtert. Sonst wie CD-642-P-SP-D, jedoch mit größerer Durchgabehöhe. Im geschlossenen Zustand ist die Schiebemulde nach außen durch eine Frontklappe wetterfest verschlossen. Innenseitig


schließt eine Makrolon-Deckklappe die Eingabe- und Entnahmeöffnung. Für einen Durchgabevorgang wird der Muldenwagen mit dem Stellhebel nach außen, mit automatisch öffnender Frontklappe, durch den Frontrahmen bewegt.

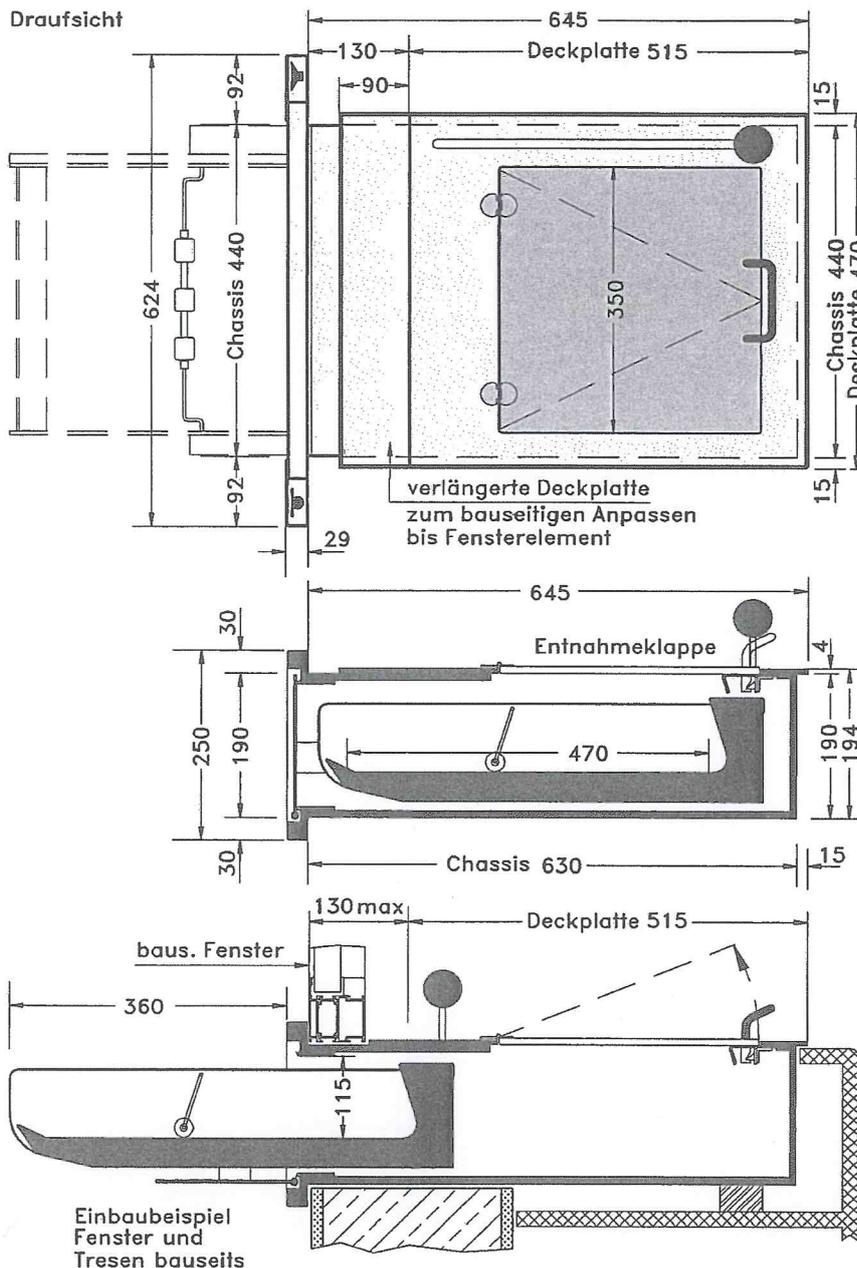

Die Schiebemulde wird durch Einschub von außen in die bauseitige Konstruktionsöffnung montiert. Der äußere Deckrahmen mit Mikrophon und Lautsprecher erhält durch Versiegelung einen wetterfesten Anschluss zum Bauwerk. Das Gerätechassis ist innen zu unterstützen.

Eine Demontage des Gerätes sollte möglich bleiben. Die Kabel der Außen- und Innensprechstelle werden mit der zu montierenden Zentrale nach Plan verbunden.

Andersfarbige Lackierungen sind möglich.

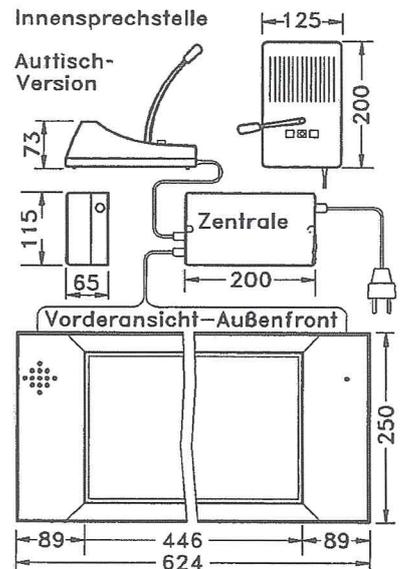

Durchgabemaße:

Breite 350 mm  
Länge 470 mm  
Höhe 115 mm