


Schiebemulde

CD-652-SP-D

Außenwand-Trennwand-Durchgabemulde für den Außen- und Innenbereich mit Schaltersprechanlage

nach UVV-Kassen

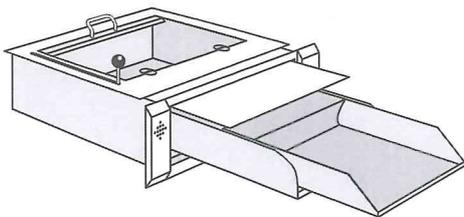


Schiebemulde als Durchgabe für den Einbau unter der Schalterverglasung eines Außenwand- / Trennwandschalterfensters mit außenwandbündigem Anschluss. Eine Außen-

sprechstelle mit Mikrofon und Lautsprecher ist an der Außenfront der Schiebemulde integriert. Mit ca. 600 mm ausfahrbarem Muldenwagen ist dieses Modell z.B. für den Lkw-Abfertigungsschalter besonders geeignet und die vorn zusätzlich offene Mulde erleichtert die Bedienung aus einem Fahrzeug. Im geschlossenen Zustand ist die Schiebemulde nach außen durch eine Frontklappe wetterfest verschlossen. Innenseitig schließt

eine Makrolon-Deckklappe die Eingabe- und Entnahmeöffnung. Für einen Durchgabevorgang wird der Muldenwagen mit dem Stellhebel nach außen, mit automatisch öffnender Frontklappe, durch den Frontrahmen bewegt.

Draufsicht

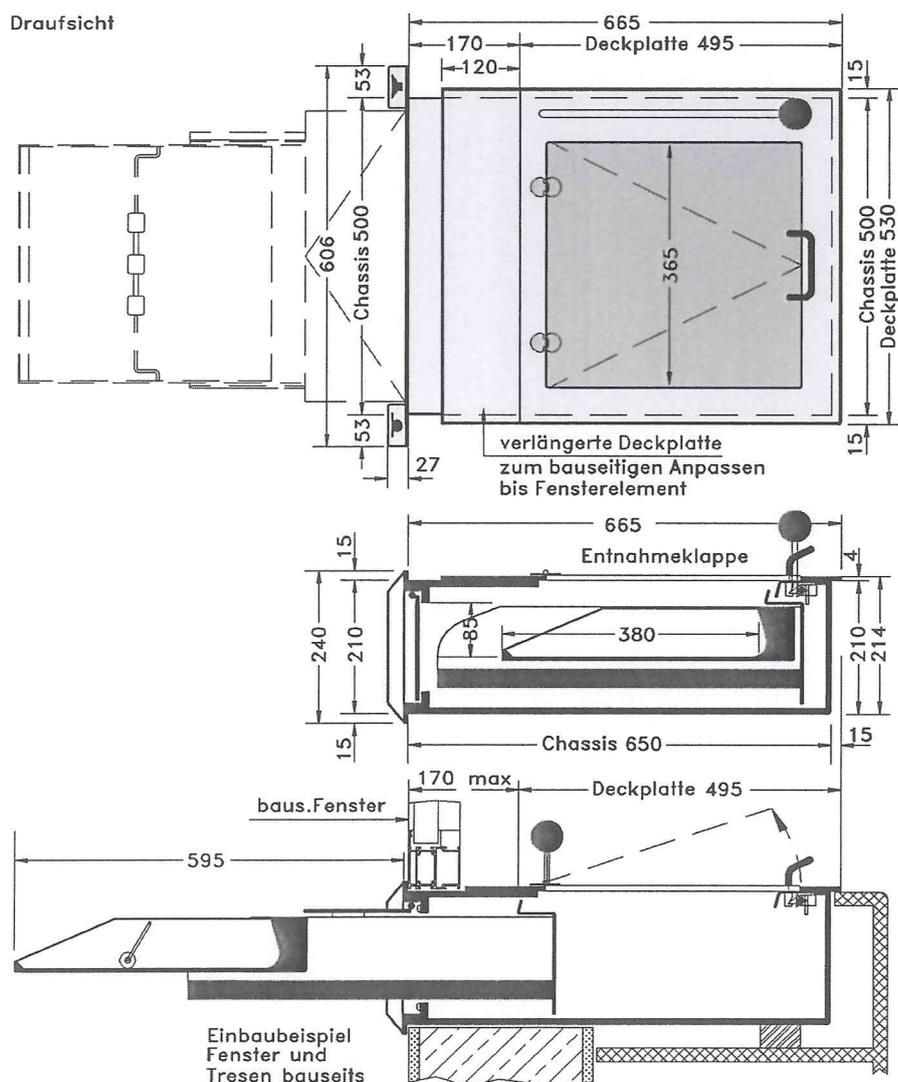

Die Schiebemulde wird durch Einschub von außen in die bauseitige Konstruktionsöffnung montiert. Der äußere Deckrahmen mit Mikrofon und Lautsprecher erhält durch Versiegelung einen wetterfesten Anschluss zum Bauwerk. Das Gerätechassis ist innen zu unterstützen. Eine Demontage des Gerätes sollte möglich bleiben.

Die Kabel der Außen- und Innensprechstelle werden mit der zu montierenden Zentrale nach Plan verbunden.

Andersfarbige Lackierungen sind möglich.



Durchgabemaße:

Breite 365 mm
Länge 380 mm
Höhe 85 mm