




Schiebemulde als Durchgabe für den Einbau unter einer Schalterverglasung in eine Ablage, Bekleidung oder beidseitigen Tresenkörper. Für einen Durchgabevorgang wird

der, im Chassis unter einer Mittenabdeckung laufende, Muldenwagen über den Stell- und Arretierungshebel bewegt. In den Endstellungen wird der Muldenwagen arretiert und mit dem Stellhebel entriegelt. Der Muldenwagen dient der Durchgabe von Gegenständen kleiner als DIN A4 Ordnern.

Die LM-Deckplatte ist in RAL 9006 weißaluminium ausgeführt.

Die Schiebemulde wird in eine bauseitige Unterkonstruktion (Tresen) eingelassen und ist zu unterstützen. Die Deckplatte überdeckt den Tresenausschnitt und kann aufgelegt oder eingefräst werden. Das Schalterfenster wird nicht mit der Schiebemulde verschraubt und eine Demontage des Gerätes sollte möglich bleiben.

### Draufsicht

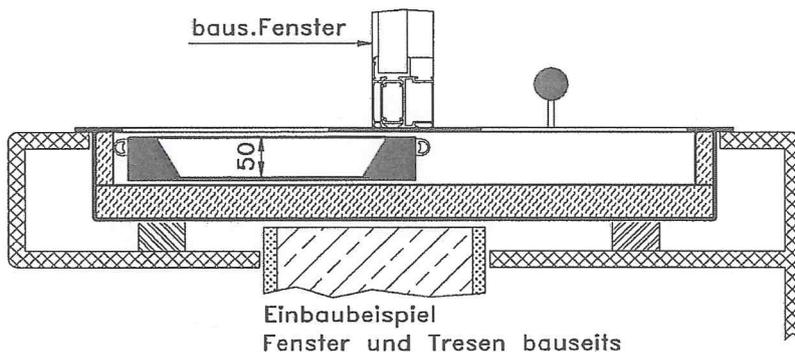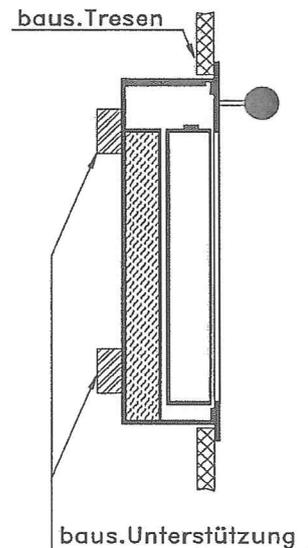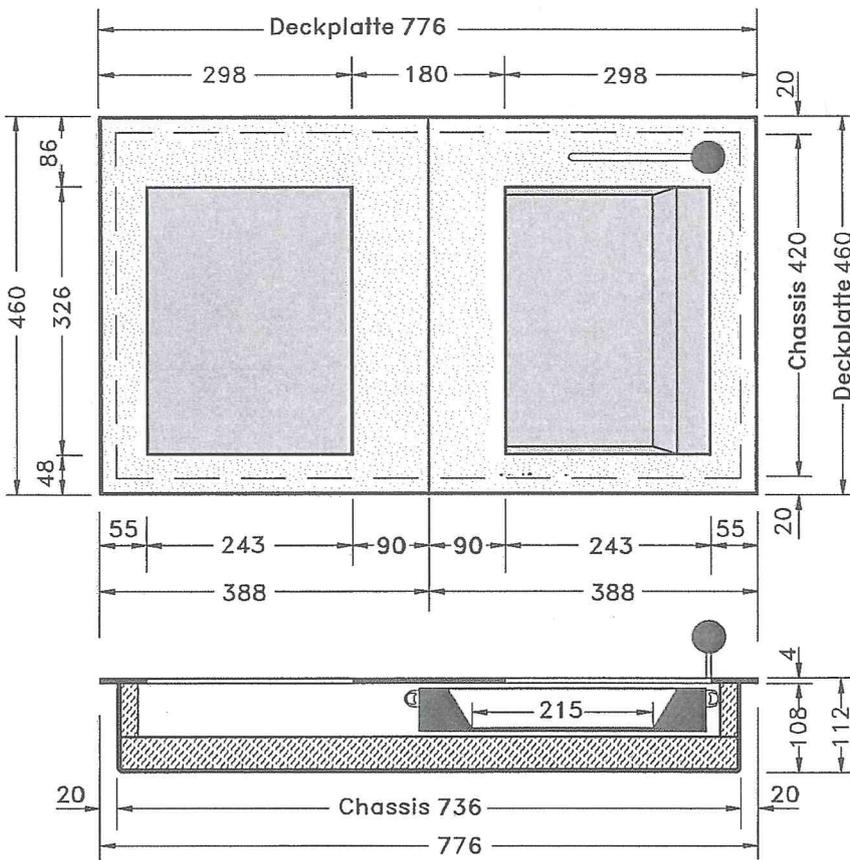

### Durchgabemaße:

Breite 326 mm  
Länge 215 mm  
Höhe 50 mm