


Schiebemulde CD-714-FB6

Tresenschiebemulde für den Innenbereich
Durchschusshemmung nach
DIN EN 1522 Klasse FB6-NS

Standard-Ausführung

Stand 05.03.2010

- Chassis-Gehäuse lackiert in RAL 7012 basaltgrau
- Schiebemuldenwagen mit Spezialpulver beschichtet in Hammerschlag-Struktur ähnlich RAL 7012
- Innere und äußere Deckfläche lackiert in RAL 9006 weißaluminium

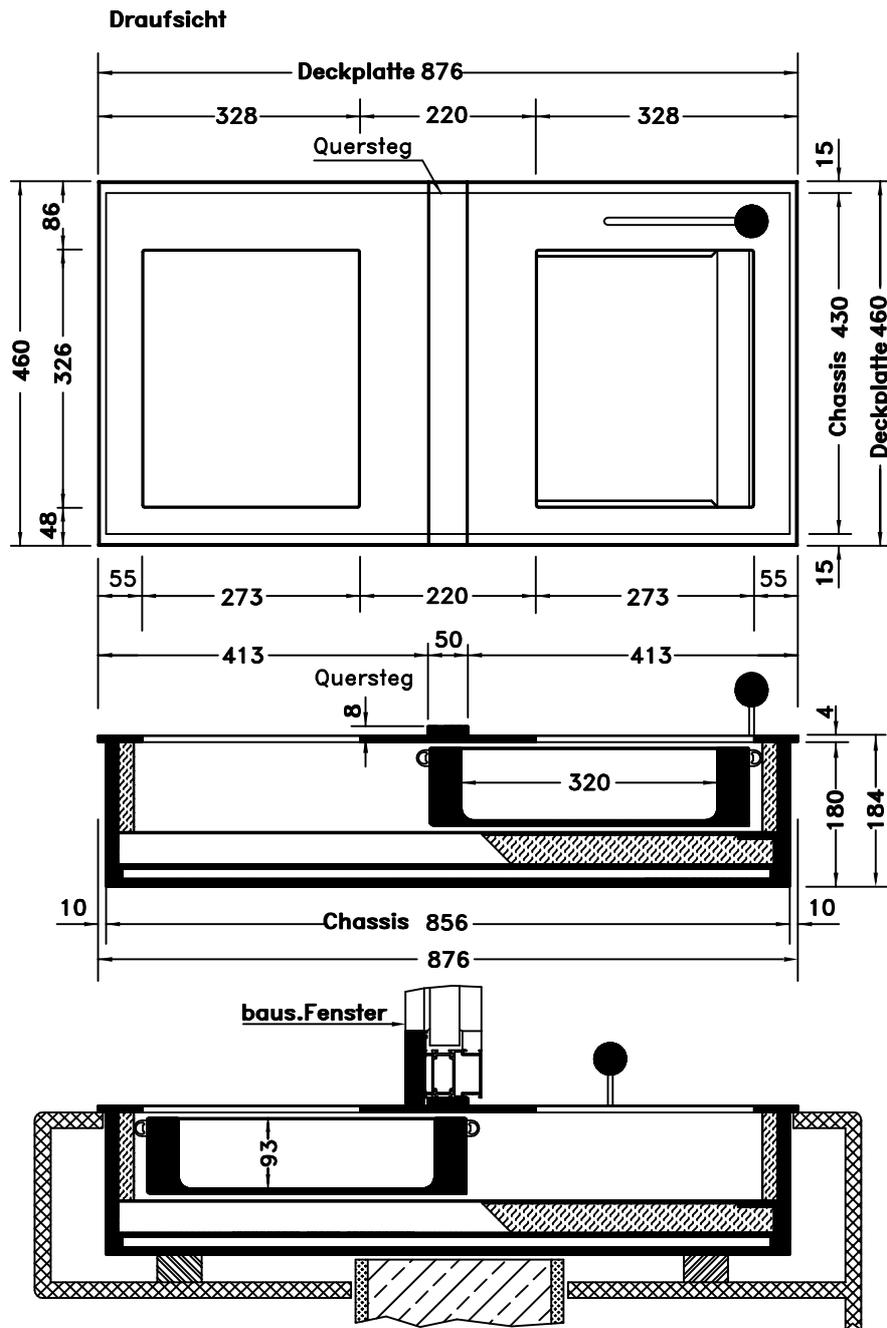

Einbaubeispiel
Fenster und Tresen bauseits

Durchgabemaße:

Breite	326mm
Länge	320mm
Höhe	93mm

Die Schiebemulde ist bauseits abzustützen.
Eine Demontage der Schiebemulde muss
möglich bleiben.

Jesse & Kahle GmbH

Nienburger Str. 52 - 31535 Neustadt a. Rbge.

Tel.: 05032-957576 - Fax 05032-957575

info@diewitz.com - www.diewitz.com

diewitz