


Schiebemulde

CD-741-330-D

Außenwand-Trennwand-Durchgabemulde
für den Außen- und Innenbereich

nach UVV-Kassen

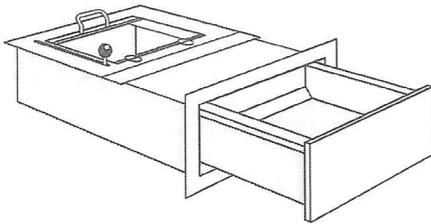


Schiebemulde als Durchgabe für den Einbau unter der Schalterverglasung eines Außenwand-/Trennwandschalterfensters mit außenwandbündigem Anschluss. Durch verlän-

gerte Ausführung besonders geeignet für den Einsatz in starken Trennwänden, unter Rahmen, Mauerwerken oder besonders tiefe Schaltertresen. Im geschlossenen Zustand ist der Durchgabewagen eingezogen und nach außen wetterfest verschlossen und arretiert. Innenseitig schließt eine Makrolon-Deckklappe die Eingabe- und Entnahmeöffnung. Für einen Durchgabevorgang wird der Muldenwagen im Chassis mit dem Arretierungs-

und Stellhebel nach außen durch den Frontrahmen bewegt und wieder eingezogen.

Die Schiebemulde wird durch Einschub von außen in die bauseitige Konstruktionsöffnung montiert.

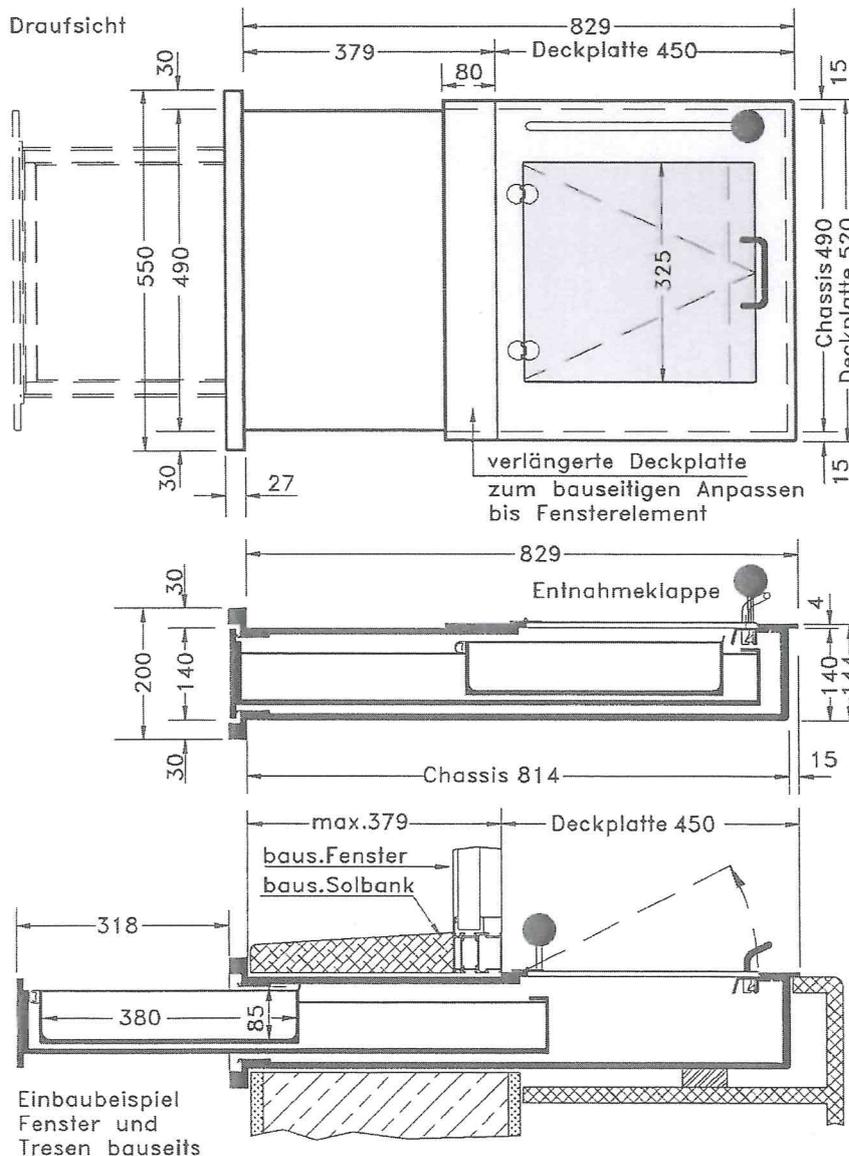

Der äußere Deckrahmen dient dem Anschluss zum Bauwerk oder Schalterfenster und wird durch Versiegelung wetterfest.

Das Gerätechassis ist innen zu unterstützen bzw. im Tresen zu befestigen.

Eine Demontage des Gerätes sollte möglich bleiben.

Durchgabemaße:

Breite 325 mm
Länge 380 mm
Höhe 85 mm