


Außenwand-Trennwand-Durchgabemulde für den Außen- und Innenbereich mit Schaltersprechanlage

nach UVV-Kassen

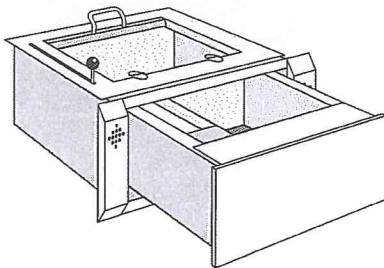


Schiebemulde als Durchgabe für den Einbau unter einer Schalterverglasung eines Außenwand-/Trennwandschalterfensters mit außenwandbündigem Anschluss. Eine Außensprech-

stelle mit Mikrofon und Lautsprecher ist an der Außenfront der Schiebemulde integriert. Durch großen Muldenwagen mit zusätzlichem Geld-/Belegfach für die Warendurchgabe am Schalter konzipiert. Im geschlossenen Zustand ist der Durchgabewagen eingezogen und nach außen wetterfest verschlossen und arretiert. Innenseitig schließt eine Makrolon-Deckklappe die Eingabe- und Entnahmeöffnung. Für einen Durchgabevorgang wird

der Muldenwagen im Chassis mit dem Arretierungs- und Stellhebel nach außen durch den Frontrahmen bewegt und wieder eingezogen.


Die Schiebemulde wird durch Einschub von außen in die bauseitige Konstruktionsöffnung montiert.

Draufsicht

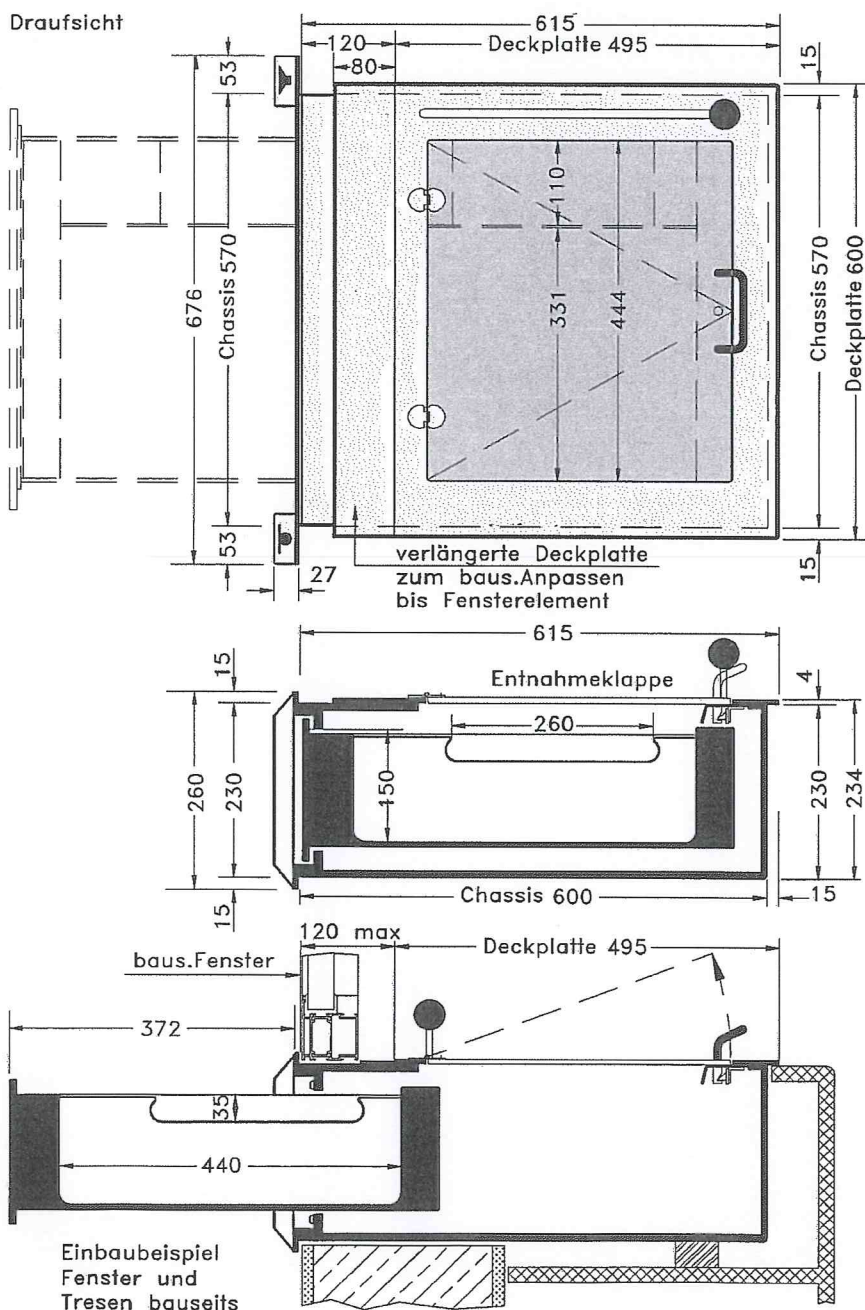

Der äußere Deckrahmen mit Mikrofon und Lautsprecher erhält durch Versiegelung einen wetterfesten Anschluss zum Bauwerk oder Schalterfenster. Das Gerätechassis ist innen zu unterstützen. Eine Demontage des Gerätes sollte möglich bleiben. Die Kabel der Außen- und Innensprechstelle werden mit der zu montierenden Zentrale nach Plan verbunden.

Innensprechstelle
Auf Tisch-Version

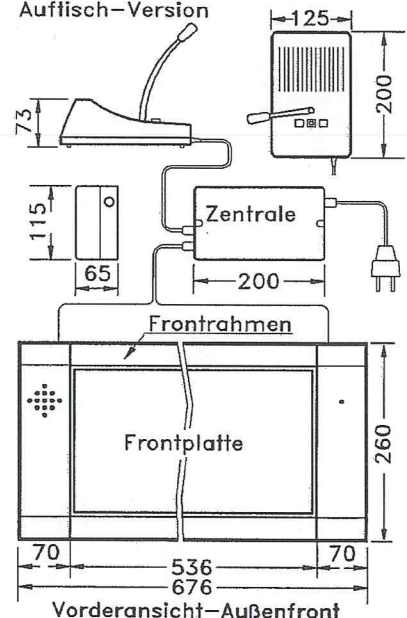

Durchgabemaße		
kleines Fach:		großes Fach:
Breite	110 mm	331 mm
Länge	260 mm	440 mm
Höhe	35 mm	150 mm