Schiebemulde CD-941-SP-D

Außenwand-Trennwand-Durchgabemulde für den Außen- und Innenbereich mit Schaltersprechanlage

nach UVV-Kassen

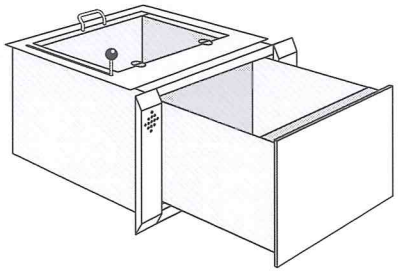

Schiebemulde als Durchgabe für den Einbau unter einer Schalterverglasung eines Außenwand-/Trennwand-schalterfensters mit außenwandbündigem Anschluss.

Eine Außensprechstelle mit Mikrofon und Lautsprecher ist an der Außenfront der Schiebemulde integriert.
Der besonders große Durchgabewagen ist speziell für den Transport von Waren, Taschen, Kassetten oder Behältern konzipiert. Im geschlossenen Zustand ist der Durchgabewagen eingezogen und nach außen wetterfest verschlossen und arretiert. Innenseitig schließt eine Makrolon-Deckklappe die Eingabe- und Entnahmeöffnung. Für einen Durchgabevorgang wird der Muldenwagen im Chassis mit dem Arretierungs- und Stellhebel nach außen durch den Frontrahmen bewegt und wieder eingezogen. In beiden Endstellungen arretiert der Muldenwagen automatisch.

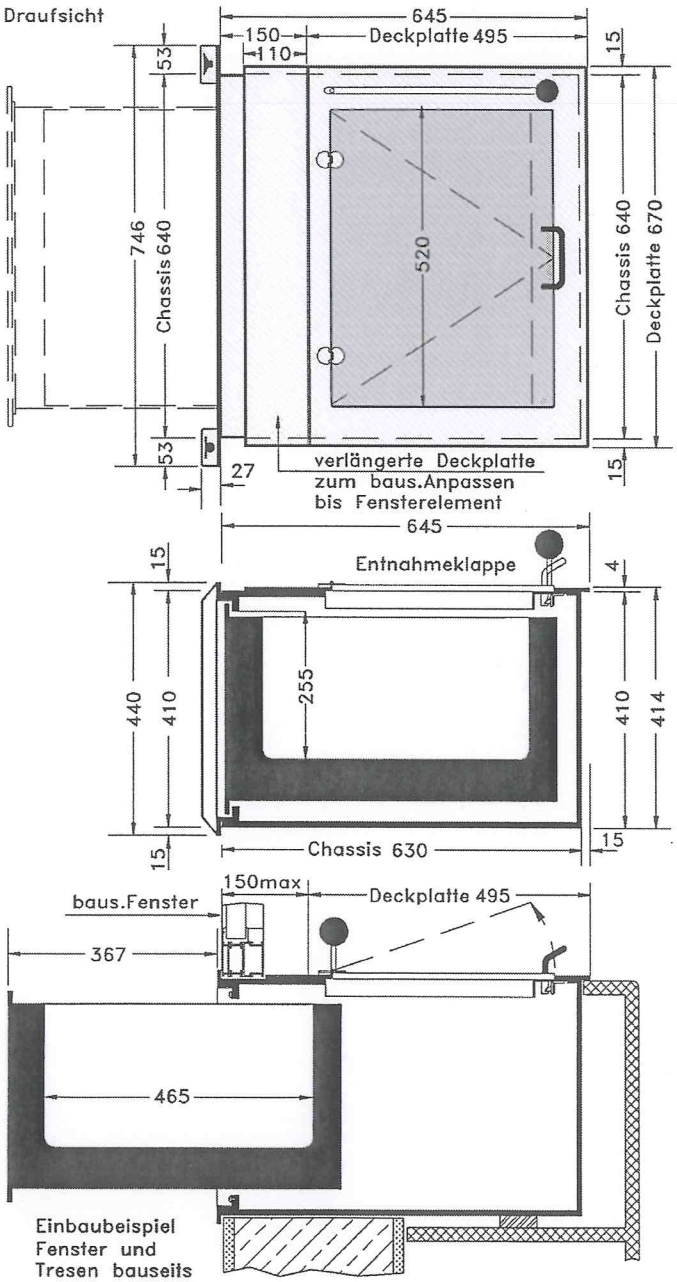

Die Schiebemulde wird durch Einschub von außen in die bauseitige Konstruktionsöffnung montiert. Der äußere Deckrahmen mit Mikrofon und Lautsprecher erhält durch Versiegelung einen wetterfesten Anschluss zum Bauwerk oder Schalterfenster.
Das Gerätechassis ist innen zu unterstützen bzw. im Tresen zu befestigen.

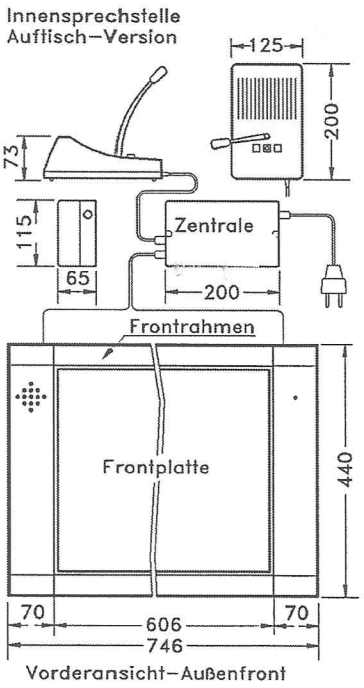

Eine Demontage des Gerätes sollte möglich bleiben.

Die Kabel der Außen- und Innensprechstelle werden mit der zu montierenden Zentrale nach Plan verbunden.

Muldenmaße:

Breite 520 mm
Länge 465 mm
Höhe 255 mm

Info@ diewitz.com

diewitz