


Außenwand-Trennwand-Durchgabemulde für den Außen- und Innenbereich

nach UVV-Kassen


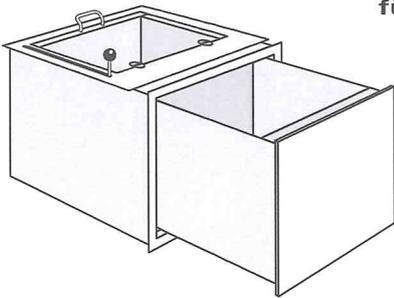


Schiebemulde als Durchgabe für den Einbau unter einer Schalterverglasung eines Außenwand-/Trennwand-schalterfensters mit außenwandbündigem Anschluß.

Der übergroße Durchgabewagen ist speziell für den Transport von Waren, Taschen, Kassetten oder Behältern konzipiert. Im geschlossenen Zustand ist der Durchgabewagen eingezogen und nach außen wetterfest verschlossen und arretiert. Innenseitig schließt eine Makrolon-Deckklappe die Eingabe- und Entnahmeöffnung. Für einen Durchgabevorgang wird der Muldenwagen im Chassis mit dem Arretierungs- und Stell-

hebel nach außen durch den Frontrahmen bewegt und wieder eingezogen. In beiden Endstellungen arretiert der Muldenwagen automatisch.

Die Schiebemulde wird durch Einschub von außen in die bauseitige Konstruktionsöffnung montiert. Der äußere Deckrahmen dient dem Anschluss zum Bauwerk oder Schalterfenster und wird durch Versiegelung wetterfest. Das Gerätechassis ist innen zu unterstützen bzw. im Tresen zu befestigen. Eine Demontage des Gerätes sollte möglich bleiben.

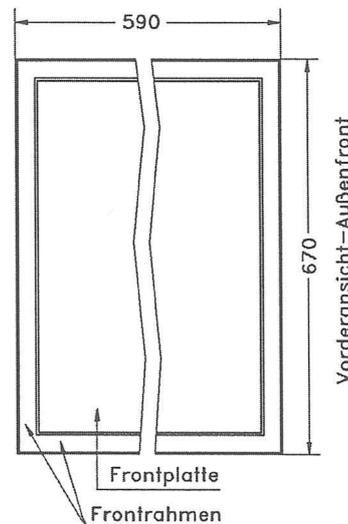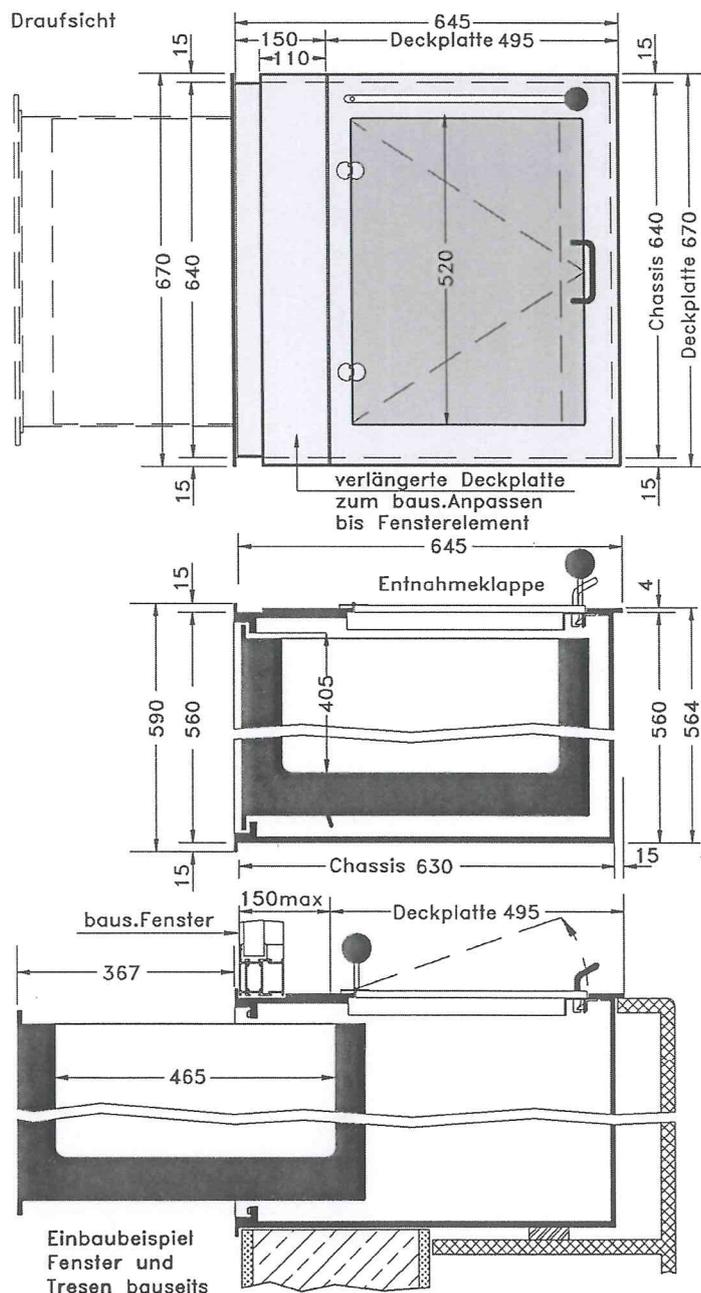

Durchgabemaße:

Breite 520 mm
Länge 465 mm
Höhe 405 mm