


Durchreichen D-820/D-821

Tresen-Durchreichemulden für den Innenbereich

nach UVV-Kassen

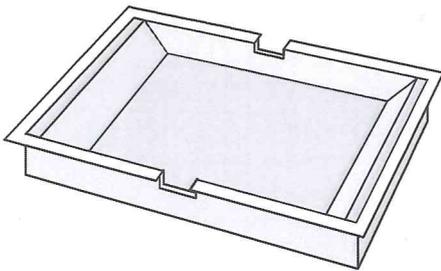

Durchreichemulden für den Einbau unter einer Schalterverglasung in einen Tresen, beidseitigen Ablage bzw. Bekleidung wie Typen D-810 / D-811 jedoch mit zusätzlichem Mul-


deneinschnitt, 10 mm Tiefe, für den Einstand einer rahmenlosen Panzerverglasung bis 30 mm Glasstärke. Die Durchreiche Typ D-820 ist ein Längsformat, der Typ CD-821 ein Querformat und werden in der jeweiligen Durchgabebichtung mittig unter dem Verglasungsrahmen eingebaut. Die Durchreichen sind für den schnellen Schalterverkehr mit Geld, Belegen, Ausweisen usw. bis 30 mm Durchgabehöhe geeignet, bei

einer Rahmenverglasung über den Durchreichen bis zu ca. 60 mm Stärke. Mit dem Einbau einer Durchreiche entsteht lediglich ein Schlitz bzw. eine Öffnung unter der Sicherheitsverglasung, sodass die durchzugebenden Gegenstände manuell per Hand zur Gegenseite geschoben werden.



Schnitte u. Draufsichten

Einbaumöglichkeiten


Deckrahmen aufgelegt



Deckrahmen eingelassen

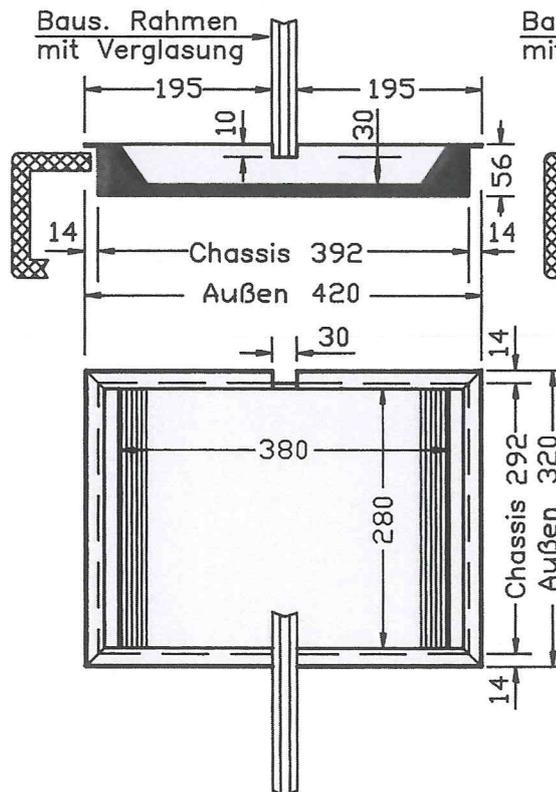

D-820 Längsformat
Verglasung eingelassen

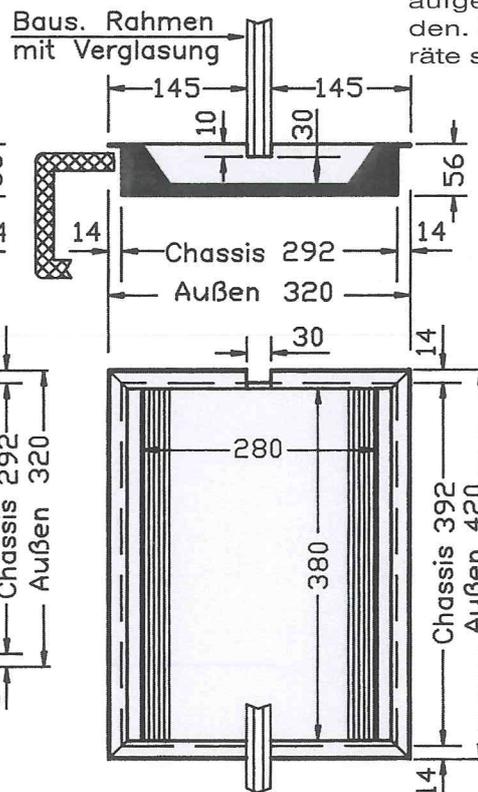

D-821 Querformat
Verglasung eingelassen

Die Durchreichen werden in die bauseitigen Tresen eingelassen und sind evtl. zu unterstützen. Der umlaufende Deckrahmen überdeckt den Ausschnitt im Tresen und kann aufgelegt oder eingefräst werden. Eine Demontage der Geräte sollte möglich bleiben.

Andersfarbige Ausführungen sind möglich.

Durchgabemaße:

D-820

Breite 280 mm
Länge 380 mm
Höhe 30 mm

D-821

Breite 380 mm
Länge 280 mm
Höhe 30 mm