

Durchreichemulden für den Einbau unter einer Schalterverglasung in einen Tresen der beidseitige Ablage bzw. Bekleidung. Die quadratischen Durchreichen haben einen in


Durchgaberichtung gebogenen Einsatz und der Typ D-830 mit Seitenschlitzen ist geeignet für eine im Tresen eingelassene rahmenlose Verglasung bis 30 mm Glasstärke und der Typ D-831 für eine aufgesetzte Rahmenverglasung bis ca. 60 mm Rahmenstärke. Die Durchreichen sind für den schnellen Schalterverkehr mit Geld, Belegen, Ausweisen usw. bis 30 mm Durchgabehöhe geeignet. Mit dem Einbau einer Durchreiche ent-

steht lediglich ein Schlitz bzw. eine Öffnung unter der Sicherheitsverglasung, sodass die durchzugebenden Gegenstände manuell per Hand zur Gegenseite geschoben werden.


Schnitte u. Draufsichten

Einbaumöglichkeiten
Deckrahmen aufgelegt


Deckrahmen eingelassen

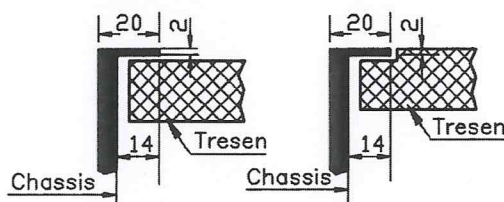

Die Durchreichen werden in die bauseitigen Tresen eingelassen und sind evtl. zu unterstützen. Der umlaufende Deckrahmen überdeckt den Ausschnitt im Tresen und kann aufgelegt oder eingefräst werden. Ein Rahmen der Schalterverglasung sollte nicht mit der Durchreiche verschraubt werden und eine Demontage der Geräte sollte möglich bleiben.

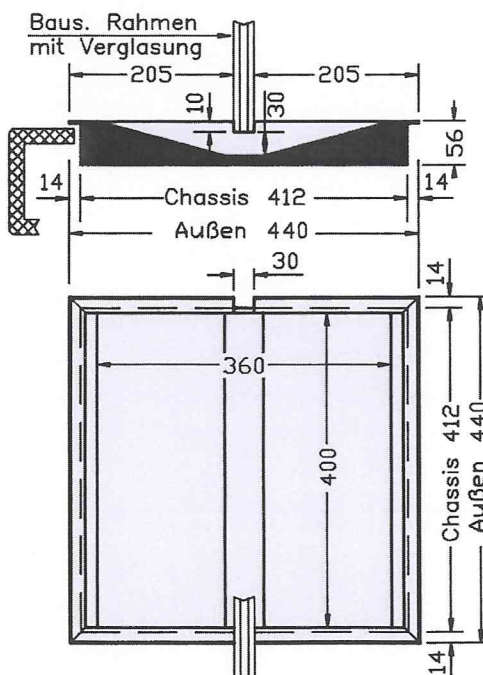

D-830
Verglasung eingelassen

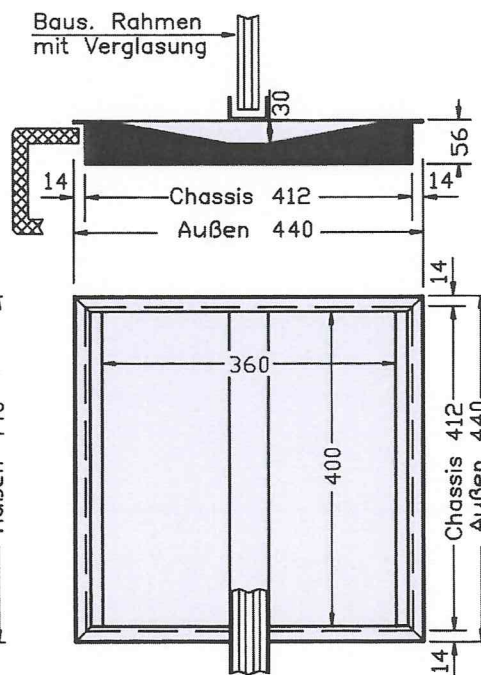

D-831
Verglasung aufgesetzt

Andersfarbige Ausführungen sind möglich.

Durchgabemaße:

D-830 / D-831

Breite 400 mm

Länge 360 mm

Höhe 30 mm