


Durchreichemulden für den Einbau in eine Schalterverglasung als Aufsatz über dem Tresen oder in eine Trennwand mit freiem Überstand ohne Bekleidung. Die Durchreiche

Typ D-880 ist ein Längsformat, der Typ D-881 ein Querformat und werden in der jeweiligen Durchgaberichtung mittig unter dem Verglasungsrahmen eingebaut. Die Durchreichen sind für den schnellen Schalterverkehr mit Geld, Belegen, Ausweisen usw. bis 30 mm Durchgabehöhe geeignet, bei einer Rahmenverglasung über den Durchreichen bis zu ca. 60 mm Stärke. Mit dem Einbau einer Durchreiche entsteht lediglich ein Schlitz bzw.

eine Öffnung unter der Sicherheitsverglasung, sodass die durchzugebenden Gegenstände manuell per Hand zur Gegenseite geschoben werden.

Die Durchreichen bestehen aus einem beschusshemmenden LM-Rahmen mit Stahlblechboden und geformten Einsatz. Eine angreifende, direkte Bedrohung ist nach UVV-Kassen nicht möglich.

### Schnitte u. Draufsichten

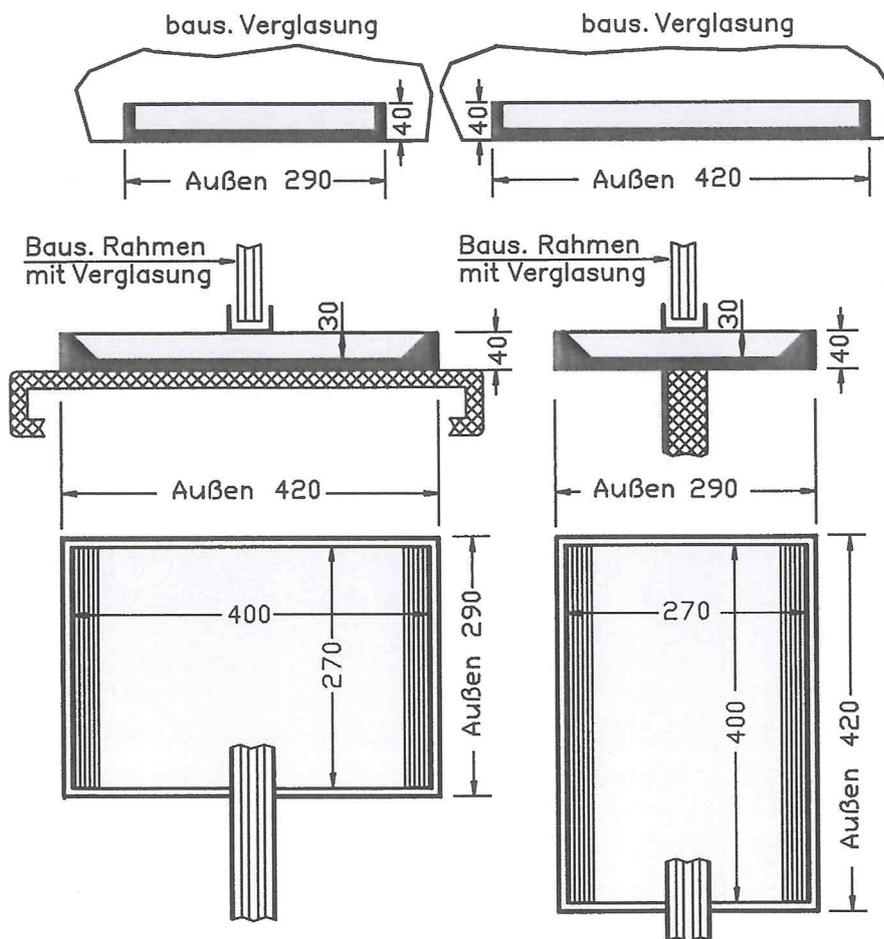

D-880 Längsformat  
Verglasung aufgesetzt

D-881 Querformat  
Verglasung aufgesetzt

Das Stahlchassis/Bodenblech unter dem Einsatz wird mit der bauseitigen Unterkonstruktion verschraubt. Eine Demontage der Geräte sollte erhalten bleiben.

Andersfarbige Ausführungen sind möglich.

### Durchgabemaße:

#### D-880

Breite 270 mm  
Länge 400 mm  
Höhe 30 mm

#### D-881

Breite 400 mm  
Länge 270 mm  
Höhe 30 mm