

M-615/10-40

Durchgabe- und Sprechvorrichtungen


Standard-Ausführung

Stand 01.01.2008


Modelle in rechteckig gerundeter Form für den vertikalen Einbau in einem Glasausschnitt einer Schalterverglasung mit Glasstärken von ca. 8–38mm. Der Einbaurahmen deckt den Glasausschnitt innen und außen ab.

Der Öffnungsdrehflügel als Ganzplexiglastür – 10mm stark – schließt mit einem Riegel und durch eine Moosgummidichtung die Öffnung zugfrei ab.

Der Einbaurahmen aus Leichtmetall ist RAL 9006, weißaluminium lackiert. Andere Lackierungen sind gegen Aufpreis möglich.

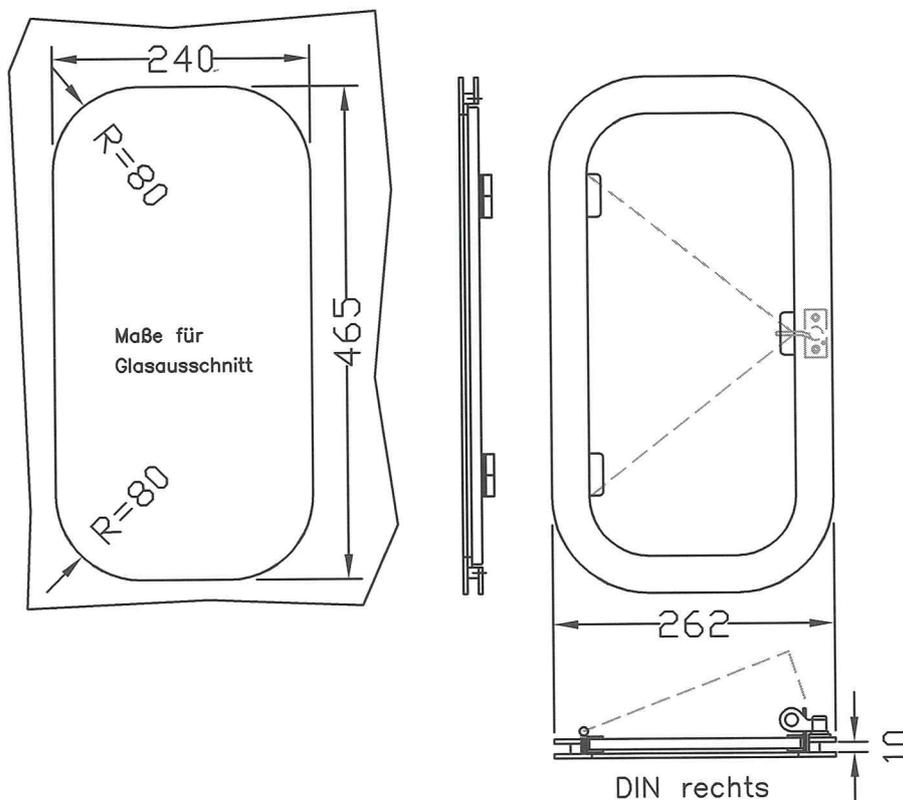

Maß X = Falztiefe
Kein Maßstab
Maße in mm

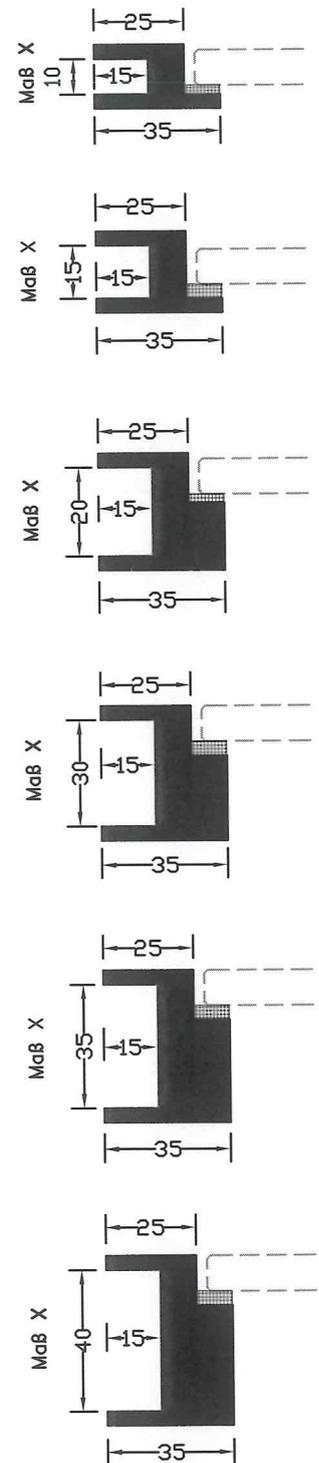

diewitz