


Fassaden- / Innentrennwandschalter für den Außen- und Innenbereich mit Schiebemulde CD-742-D

nach UVV-Kassen

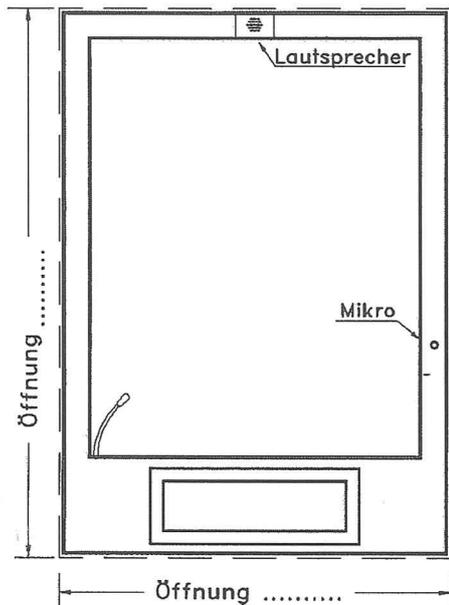

Öffnungsbreite =
 Öffnungshöhe =
 Wandstärke =

Das Schalterfenster ist eine Maßanfertigung mit der Kundenvorgabe zur Größe, zum Einsatz als Außen- oder Innenschalter, zu den Einbaualternativen und zur gewünschten Farbgestaltung. Wir liefern montagefertige Schalter mit Rahmen, Frontblenden und Tragkonstruktionen für die Schiebemulde sowie mit Panzerglas und Schiebemulde als Standardausführung – hier

Typ CD-742-D. Eine Schaltersprechanlage ist bei zugehöriger Lieferung vorinstalliert. Nach „UVV-Kassen“ sind auch Durchsprechverbindungen als überdeckte Sprechschlitze in der Verglasung möglich.

Natürlich sind auch Teillieferungen des kompletten Schalters möglich oder zusätzlich eine Schiebemuldenbekleidung als Tresen oder Ablage.

Grundausrüstung:

SF22.742 für den Innenbereich

- Stahlrahmen, Frontblende farbbeschichtet nach RAL
- Verglasung einschalig BR3
- Stahl-Tragkonstruktion für Schiebemulde und Bekleidung nach RAL
- Schiebemulde in Standard-Ausführung

SF22.742 für den Außenbereich

- LM-Isoliersteg-Rahmen, LM-Frontblende farbbeschichtet nach RAL
- Verglasung Iso-Panzerglas BR3
- LM-Tragkonstruktion für Schiebemulde und Bekleidung nach RAL
- Schiebemulde in Standard-Ausführung

Zusatzausstattung:

- Schaltersprechanlage mit Innensprechstelle, Zentrale / Netzteil, Außenlautsprecher und -Mikrofon
- Innenbekleidung der Schiebemulde als Tresenablage im LM-Blech pulverbeschichtet nach RAL oder in Edelstahloberfläche

Grundversion


Alternative 1

Alternative 2


Alternative 3




Fenster ohne Zargen




Fenster mit Außen- und Innenzarge



Fenster mit Anschlag ohne Gegenzarge



Fenster mit Anschlag und Gegenzarge

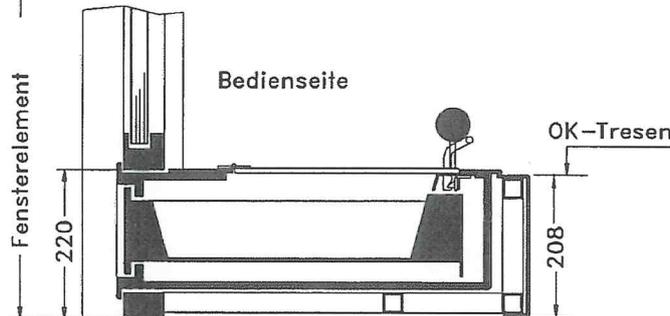

Bedienseite


OK-Tresen

220

208

Zentrale
 baus. Anschluss an
 Steckdose 230 Volt ~

Innensprechstelle/
 Auftisch-Version

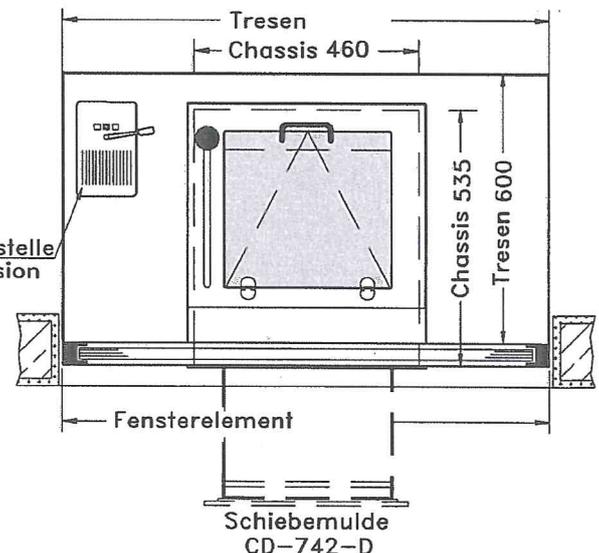

Tresen

Chassis 460

535

600

Fensterelement

Schiebemulde
 CD-742-D