


Fassaden- / Innentrennwandschalter für den Außen- und Innenbereich mit Schiebemulde CD-782-D

nach UVV-Kassen

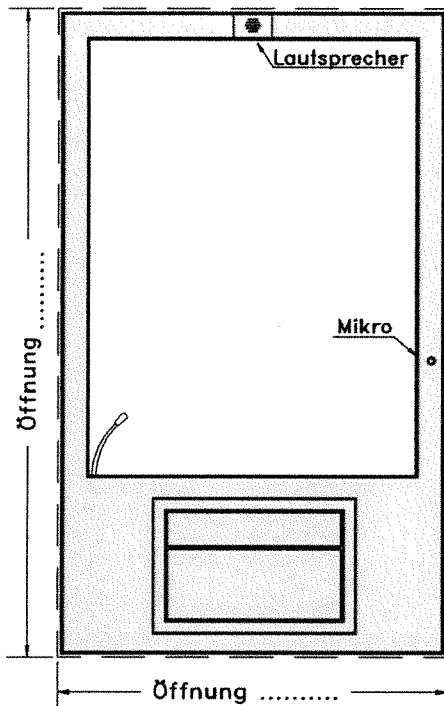

Öffnungsweite =
Öffnungshöhe =
Wandstärke =

Das Schalterfenster ist eine Maßanfertigung mit der Kundenvorgabe zur Größe, zum Einsatz als Außen- oder Innenschalter, zu den Einbaualternativen und zur gewünschten Farbgestaltung. Die hier vorgesehene Doppelschiebemulde dient einmal dem Geld- und Belegverkehr und die größere Durchgabe der Warendurchgabe. Wir liefern montagefertige Schalter mit Rahmen,

Frontblenden und Tragkonstruktionen für die Schiebemulde, sowie mit Panzerglas und Schiebemulde als Standardausführung – hier Typ CD-782-D. Eine Schalter-sprechanlage IC 2000 ist bei zugehöriger Lieferung vorinstalliert. Nach „UVV-Kassen“ sind auch Durchsprechverbindungen als überdeckte Sprechschlitze in der Verglasung möglich.

Grundausstattung:


SF22.782 für den Innenbereich

- Stahlrahmen, Frontblende farbbeschichtet nach RAL
- Verglasung einschalig BR3
- Stahl-Tragkonstruktion für Schiebemulde und Bekleidung nach RAL
- Schiebemulde in Standard-Ausführung

SF22.782 für den Außenbereich

- LM-Isoliersteg-Rahmen, LM-Frontblende farbbeschichtet nach RAL
- Verglasung Iso-Panzerglas BR3
- LM-Tragkonstruktion für Schiebemulde und Bekleidung nach RAL
- Schiebemulde in Standard-Ausführung

Grundversion



Fenster ohne Zargen

Alternative 1



Fenster mit Außen- und Innenzarge

Alternative 2



Fenster mit Anschlag ohne Gegenzarge

Alternative 3



Fenster mit Anschlag und Gegenzarge

Zusatzausstattung:

- Schaltersprechanlage IC 2000 mit Innensprechstelle, Zentrale / Netzteil, Außenlautsprecher und -Mikrofon
- Innenbekleidung der Schiebemulde als Tresenablage im LM-Blech pulverbeschichtet nach RAL
- oder in Edelstahloberfläche

