


Schalterfenster

SF23.743 -BS/F30-FB4

Fassaden- / Innentrenwandschalter für den Außen- und Innenbereich als Brandschutzelement mit Schiebemulde CD-743-BS/F30-FB4

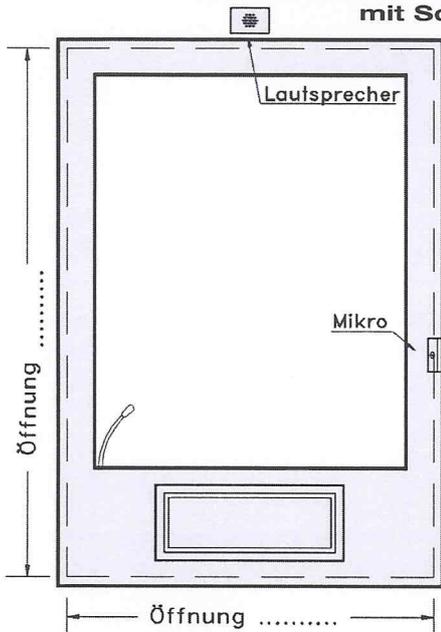

Das Schalterfenster ist eine Maßanfertigung mit der Kundenvorgabe zur Größe, zum Einsatz als Außen- oder Innenschalter, zu den Einbaualternativen und zur gewünschten Farbgestaltung. Wir liefern montagefertige Schalter mit Rahmen, Frontblenden, sowie mit Panzerglas und Schiebemulde als Standardausführung – hier Typ CD-743-BS/F30-FB4. Die komplette Ein-

Durchschusshemmung nach DIN-EN 1522 Klasse FB4-NS mit Brandschutz in F30

heit ist als Brandschutzelement ausgebildet, Rahmen und Glas mit Zulassungs-Nr. nach DIN 1402 sowie der Schiebemulde mit Laborprüfprotokoll nach DIN 1402, und als beschuss- und durchbruchhemmendes Element nach DIN-EN gefertigt. Eine Unterstützung der Schiebemulde sowie eine Bekleidung bzw. Tresenablage ist bauseitig vorzusehen.

Grundausrüstung:

SF23.743 -BS/F30-FB4

- Stahlrahmen, Frontblende farbbeschichtet nach RAL
- mit F30 Brandschutzglas in BR4 einschalig / zweisechalig
- Schiebemulde in Standardausführung sowie F30

Zusatzausstattung:

- Schaltersprechanlage IC 2000 mit Innensprechstelle, Zentrale / Netzteil, Außenlautsprecher und -Mikrofon

Öffnungsbreite =
 Öffnungshöhe =
 Wandstärke =
 Wandaufbau =

