

Schiebemulde CD-713-FB4


Tresenschiebemulde für den Innenbereich
Durchschusshemmung nach
DIN EN 1522 Klasse FB4-NS

Stand 05.03.2010

Standard-Ausführung

Chassis-Gehäuse lackiert in RAL 7012 basaltgrau
Schiebemuldenwagen mit Spezialpulver beschichtet in
Hammerschlag-Struktur ähnlich RAL 7012
Innere und äußere Deckfläche lackiert
in RAL 9006 weißaluminium

Draufsicht

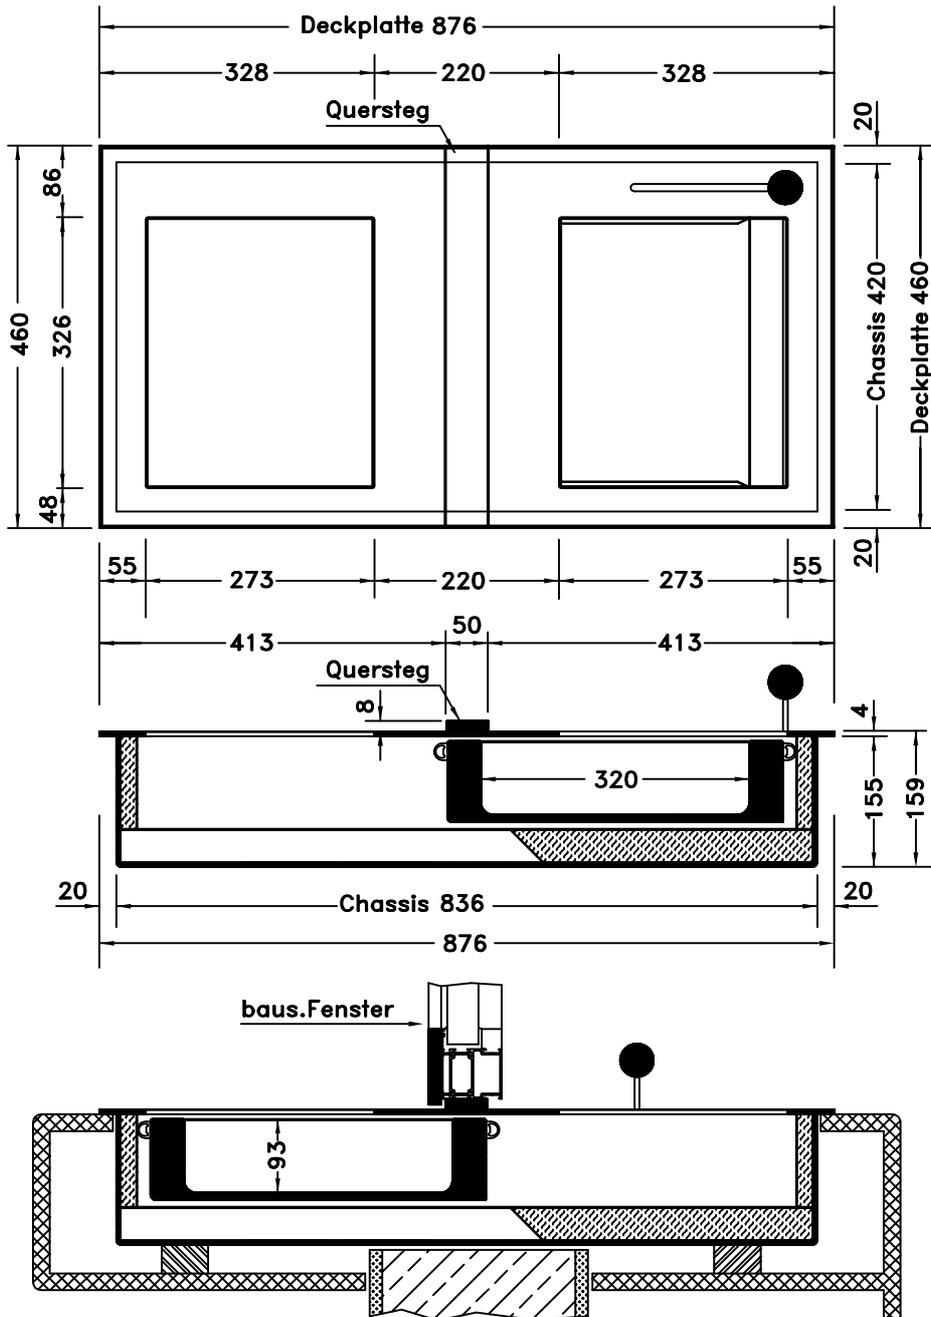

Durchgabemaße:

Breite	326mm
Länge	320mm
Höhe	97mm

Die Schiebemulde ist bauseits abzustützen. Eine Demontage der Schiebemulde muss möglich bleiben.

Jesse & Kahle GmbH

Nienburger Str. 52 - 31535 Neustadt a. Rbge.

Tel.: 05032-957576 - Fax 05032-957575

info@diewitz.com - www.diewitz.com

diewitz